ノートパソコン専用フィルター　取付説明書

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用に当たっては、
この取扱説明書をご覧の上、正しくお取り扱いください。

取付方法

1

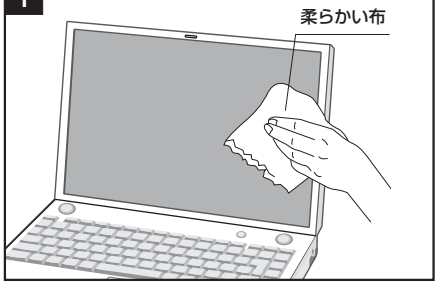

1．ノートパソコンのモニタ面のホコリや汚れを、きれいに拭き取っておきます。

2

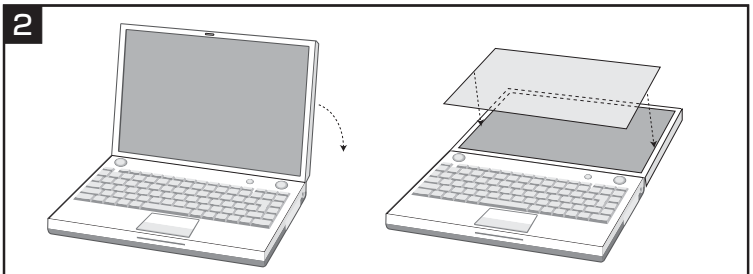

2．ノートパソコンのモニター部分を倒し、フィルターを画面にのせてください。間にホコリやゴミが入らないように充分注意してください。

3

3．ストッパーの裏面のはく離紙をはがし、バネフィルムのバネ効果でフィルターを押さえ込みながらフィルター（モニター画面）に平行に貼ってください。

※ストッパー



裏面の両面テープのはく離紙をはがしてください

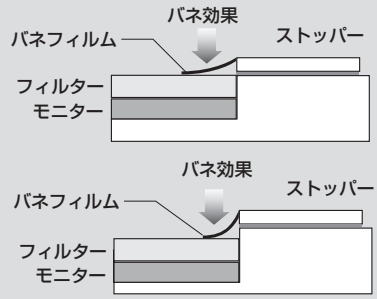

ストッパーのバネフィルムのバネ効果を利用してフィルターを固定してください。

●ストッパーの止め位置見本

貼る位置はご自由ですが強度の問題で右記の位置がおすすめです。

12.1インチの場合



15、15.6Wインチの場合



取付にあたってのご注意

ご使用中のモニタにはホコリや汚れがついています。
ストッパーの粘着力を強めるため、お取付け前に

両面テープとベゼル（枠）面の接着部分のホコリや汚れをきれいに拭き取ってください。

接着力の強力なアクリル系両面テープを使用していますが
ご使用中にストッパーが落下する場合があります。

お手入れ方法

フィルターの汚れ落しはかならず「シモントル」をご使用ください。拭き跡が残らず、静電気防止効果もありホコリの再付着を防ぐとともに除菌効果で清潔画面を保ちます。

シモントル120　NET120ml

使用上のご注意

●気温50℃以上になる場所でのご使用は避けてください。
●フィルターの表面を固いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくおそれがありますのでお取扱はていねいに。
●特殊コーティング層で構成されたフィルター表面ですので、お手入れの際は、専用クリーナー「シモントル」をご使用ください。
※製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

⚠注意

・クリーナーの液が肌に付いたり、眼に入った場合は、すぐに水で洗浄してください。
・フィルターの縁（断面部）で怪我などしないよう取り扱いにご注意ください。

HIKARI FILTER 光興業株式会社
http：//www. hikaric. com